

恒温水循環装置


屋外設置型空冷直冷式 簡易型

FT08-AW32GBH-D2

標準適用水槽6㎡



本体

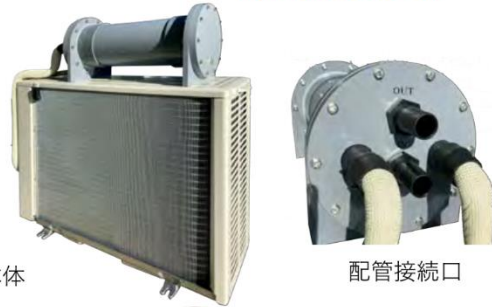


配管接続口



付属リモコン

- 設置・移設・移動がラク
- 冷却・加熱自動切換（標準設定 20℃±0.5℃）
- テトロンブレードホースでOK（給排水配管不要）
- 静音・耐雨・機械室不要（換気次第で室内設置可能）
- 簡単配線（電源・付属リモコンケーブル接続のみ）
- 高効率直冷式・インバータ冷凍機
- ヒートポンプ方式（インバータ、ヒータ不要で省エネ）
- 異常表示・各保護装置内蔵
- 錆びない塩化ビニール製熱交換器
- 本体の重耐塩仕様可能

設置概要図

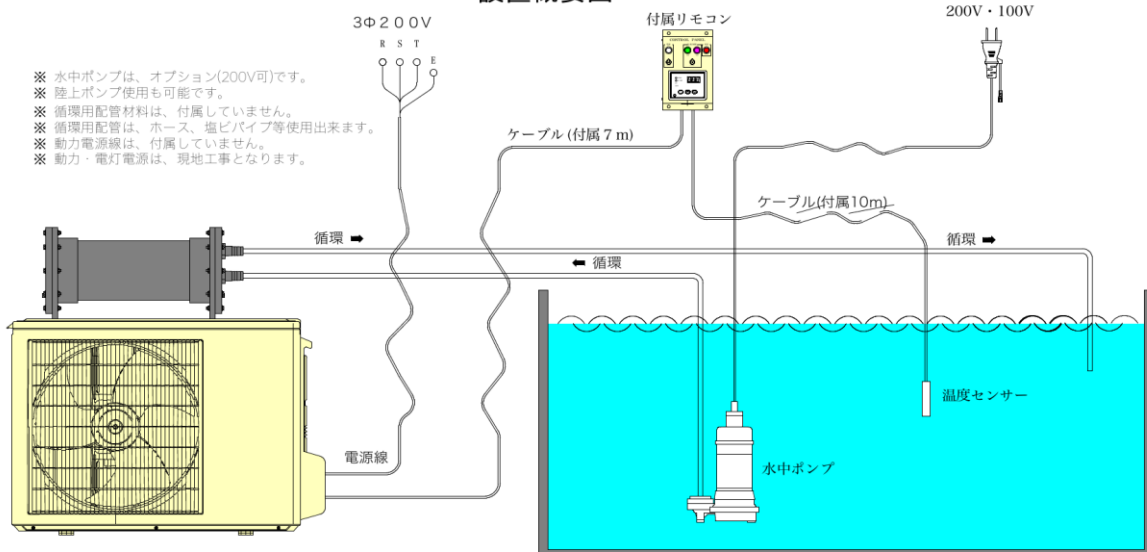

本隊仕様

名称・型式	恒温水循環装置・FT08-AW32GBH-D2	
標準適用水槽	～6 m ³ *水槽構造等条件により適用範囲が増減します。	
制御温度範囲・周囲温度	15℃～25℃ ・ -10℃～40℃	
電源	Φ3 200V 開閉器容量 20A	
冷媒ガス	R32 1.8Kg	
冷却能力・加熱能力	冷却：3.6Kw 加熱：4.5Kw	*標準時
必要最低循環水量	推奨 50 ℓ/min～150 ℓ/min 本体側：内径 30mm ホース用ニップル	
重量	47Kg (本体)	
付属品	リモコン (センサー10m・本体接続ケーブル 7m)	
オプション	水中ポンプ (100V/200V)・基礎ブロック・ホースニップル・ ホースバンド・メッシュ入りテロンブレードホース・ 水栓ソケット・ケーブル延長	





* 適用水槽容量は、水槽構造及び諸条件により増減します。

* 循環ポンプは独立常時運転となり、本装置では制御しません。

* 必要循環水量を確保するため、ホース(内径 30mm)・塩ビ管(VP30)以上を使用して下さい。

* 記載された仕様は、改良のために予告なしに変更する場合があります。

* 本製品故障時は、保証期間を含め本体を弊社へ返送いただく必要があります。

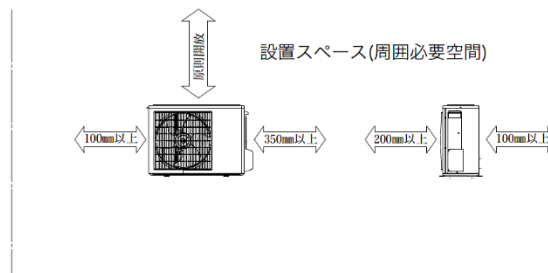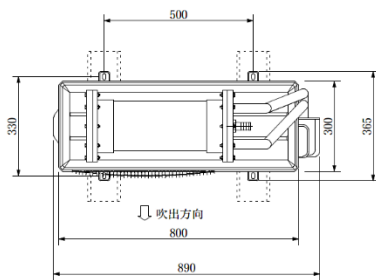

■ ご問い合わせ先

〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西 3 丁目 8-10
マルタニ試工株式会社 福岡技術営業部
 TEL(092)935-1247 FAX(092)935-2025

Email fukuoka@marutanishiko.co.jp

本社 〒810-0074 福岡市中央区大手門 3 丁目 7-24
 TEL (092)761-0761

熊本支店 鹿児島支店 広島営業所 高松営業所

2020.12